

KLCRANES.INC

59 CHEMIN DU BRULE LAC BEAUPORT G3B0P5, QUEBEC
TEL 418-623-2898 FAX 418-623-2898

RADIO-COMMANDE F21-4S

4 Bouton simple impulsion livrée avec 1 transmetteur de série et avec 1 receveur (Tension disponible 24/48/110/220/380 VAC 12/24 VDC)



SPECIFICATION GENERAL

Application typique:
,Palan,Monorails,Treuil...etc
Distance d'operation: 250feet
Frequence: 310 Mhz band
Type de frequences: Crystal (plug in)
Code de securite: 4.3 billion unique ID code
Environmental rating: IP 65
Licence: FCC certifier, Aucune licences requises. FCC identifier 2384AF212S
Garantie : 2 ans voir manuel
Temperature d'operation:
-35 deg C a 75 deg C (-31 deg F a 167 deg F

SPECIFICATION RECEVEUR


Taille: W 3.37"x D 7.10" xL 3.5"
Pièces : F21-4S-RX
Alimentation standards:
110/220 VAC
Tensions disponibles:
24/48/110/220/380 VAC 12/24 VDC
Relais d'opérations :
10 Amp/250 V AC
Poids : 3 Lbs
Inclus: Precablee
Accessoires possible:
Antenne exterior
Klaxon

SPECIFICATION TRANSMETTEUR


Pieces : F21-4S-TX
Transmetteurs: 2 supplied standard
Taille: W 2" x D 2" x L 6.2"
Poids: 9 ounces
Matériel: Résistant au choc fabriquer en fibre de nylon
Alimentation: 2 AA alcaline batteries
Indication puissance batterie: LED
Boutons: 4 programmable, 1 step plus start and stop. Operationnel a 2 million Cycles.
Start key: Bouton programmable
Stop Button: Key magnetic

F21•4S

(BLACK) POWER 1
110VAC Standard
(BROWN) POWER 2



(ORANGE) COM
(RED) MAIN
(YELLOW) UP
(GREEN) DOWN
(BLUE) EAST
(PURPLE) WEST
(PINK) RO

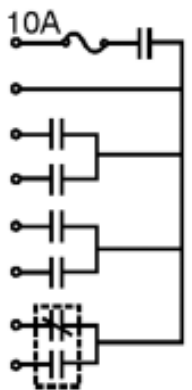

LES POINTS FORT

- **Prix imbattable**
- **Service rapide et efficace**
- **Produits Iso 9001 certifies**
- **Produits livres pre-installer**
- **Rapidité d'installation, receveur déjà câble**
- **Double transmetteurs disponibles**
- **Chaque produit délivré est teste, certifie**
- **Le set est non volumineux**